

明るく、見やすく、長時間稼働

LED内照式 工事予告看板

視認性
UP

角度
調整可

バッテリー
増設可


連続稼働
40時間

取付
簡単

様々な
地覆に



特許 第6795482号

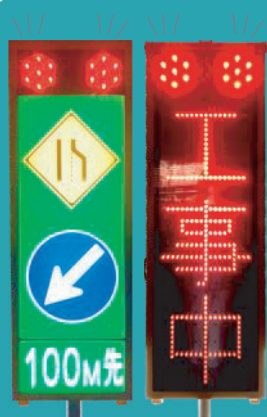

点滅ブリンカーライト


赤色点滅で警告

均一面発光で
より明るく

全面均一で発光
パネル全体がよく見える!

255個のLEDで全面発光!
視認性抜群!

±15°

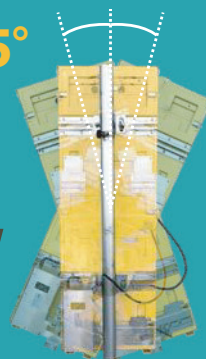

取付角度
調節可能±15°

角度をつけた設置もOK

最大4つまで
セット可能!

パネル背面に
バッテリーを
セット可能



バッテリーは
パネル背面に取付

バッテリー4つで
連続最大40時間

現場での
位置合わせが簡単

取付位置
スライド可能

現場に合わせて
位置調節





首都高メンテナンス西東京

NISHIO

ブリンカーLED

255個のLED
全面発光で明るい


背面にバッテリー取付

明るく、見やすく、長時間稼働

LED内照式 工事予告看板

動画で見る▶

<https://youtu.be/GKxrtfGENwk>

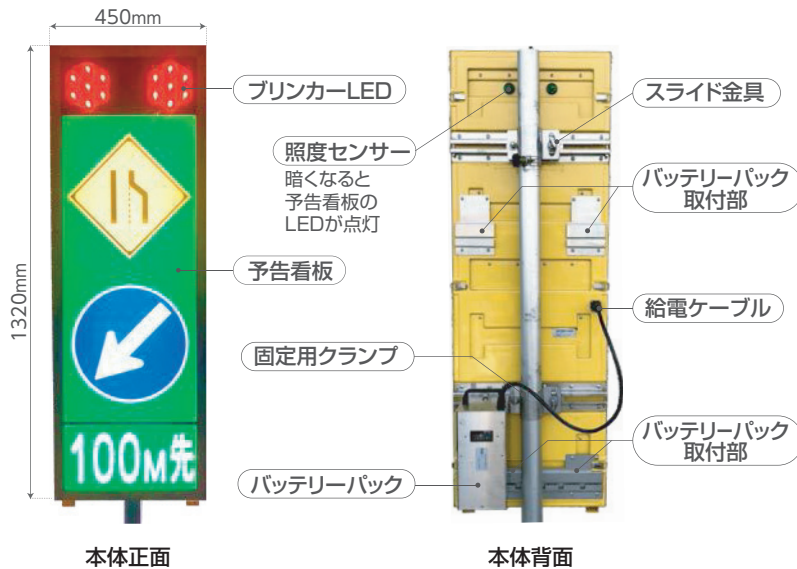

本体仕様


電源電圧	DC3.2V
消費電力	15w
動作温度	-10℃～+50℃
防水・防塵	IP56相当
重量	10kg (ポール含まず)
寸法	1320mm*450mm
パネルLED数	255個

バッテリーパック仕様

入力電圧	DC3.8V
出力電圧	DC3.2V
重量	4kg
容量	192Wh (60Ah)
使用時間	約10時間 (1パックあたり)
充電時間	約5時間
充放電回数	2,000回以上
寸法	W*D*H=130*130*278(mm)
動作温度	放電: -10℃～+50℃ 充電: 0℃～+45℃
防水・防塵	IP56相当

充電器仕様

充電時間	5時間
同時充電台数	3台

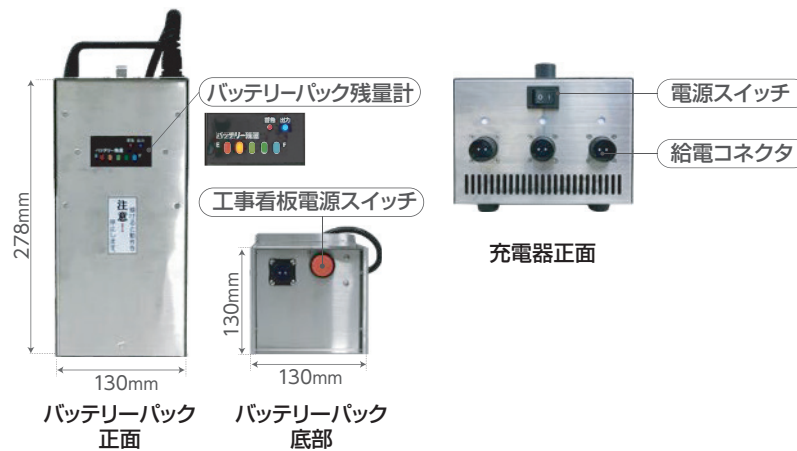

総合レンタル業のバイオニア
西尾レントオール株式会社との共同開発



首都高メンテナンス西東京株式会社

- ・このチラシは2024年8月現在のものです
- ・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

商品のお問い合わせは



総合レンタル業のバイオニア
西尾レントオール株式会社

江戸川営業所

〒132-0002 東京都江戸川区谷河内1-9-24

TEL:03-6638-2401 FAX:03-6638-2403